


VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR FOLGENDE DEKORE DER STRUCTURE-LINE:

SL OCEAN, SL PILLAR, SL FACET, SL DIAMOND, SL TARGET

Format: 2600x1000

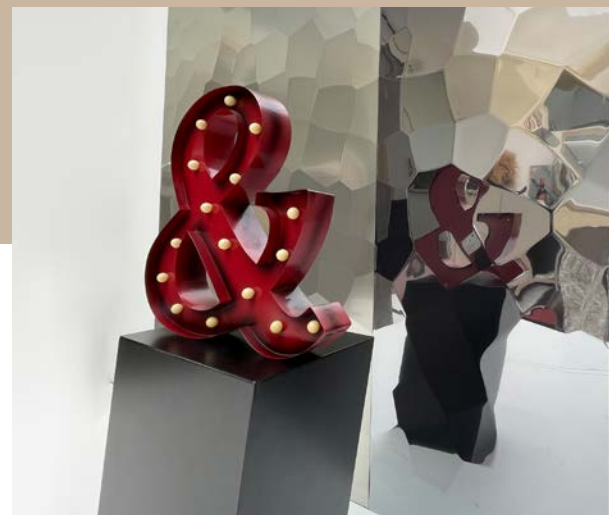

MATERIALBEDARF

Designplatte (selbstklebend oder nicht klebend)


Je nach Art der Montage: Schrauben, Kartuschenkleber, Spachtelkleber, Abstandhalter, stark haftendes doppelseitiges Klebeband

WIR EMPFEHLEN EINE DEHNFUGE VON 3 MM EINZUHALTEN!

WANDMONTAGE

Verklebung:

- » Selbstklebende Designplatte (SA)
- » Mit Kartuschenkleber (bei Raupenauftrag entlang der Plattenbreite etwas geringerer Klebverbrauch)

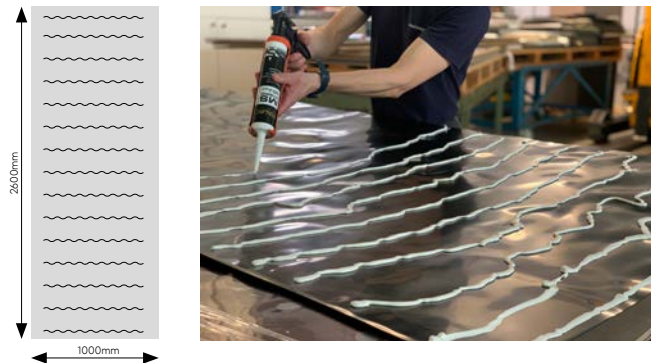


Mechanische Montage:

- » Mit Schrauben oder Abstandhaltern. Für die Befestigung mit Schrauben wird das Vorbohren der Platte und die Verwendung von Rundkopfschrauben empfohlen!

Vorbohren: Bohrdurchmesser = Schraubendurchmesser + 1mm

Temporäre Montage (z.B. Verwendung im Shopwindow):

Designplatten können auch mit Tacker (Klammer) angebracht werden

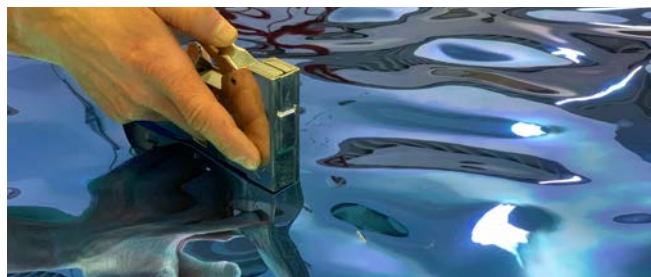


DECKENMONTAGE

Anwendungen im Deckenbereich müssen mechanisch montiert werden. Aufgrund der Struktur wird generell eine mechanische Montage (Schrauben, Abstandhalter) empfohlen.

Mechanische Montage:

- » Mit Schrauben/ Abstandhalter (Befestigung an 15 Punkten empfohlen)
- » Verschrauben auf einem stabilen Untergrund (z.B.: Unterkonstruktion von Gipskarton, Unterkonstruktion von MDF bzw. direkt auf MDF ab einer Stärke von 16 mm, Beton,)

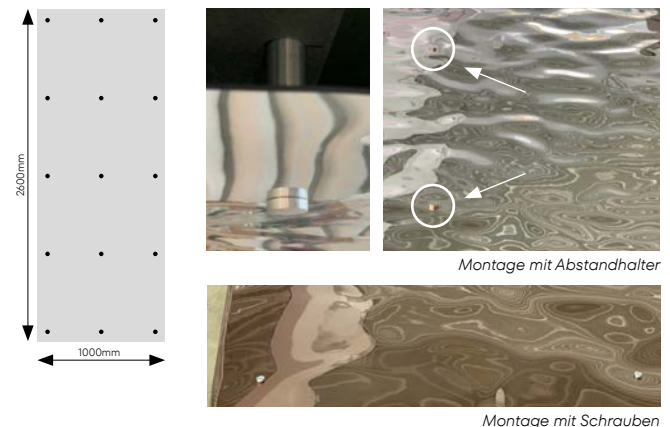

Vorbohren: Bohrdurchmesser = Schraubendurchmesser + 1mm

Mechanische Montage mit Verklebung:

In Kombination mit der mechanischen Montage können die Designplatte zusätzlich mit Kartuschenkleber bzw. Spachtelkleber verklebt oder selbstklebende Platten genutzt werden.

ACHTUNG:

Zur einfacheren mechanischen Montage kann punktuell stark haftendes, doppelseitiges Klebeband zur kurzfristigen Fixierung der Dekorpaneele genutzt werden.

KLEBEREMPFEHLUNGEN

Kartuschenkleber: K1-Hybrid-Kleber: Bostik H551 Supergrip Multi, Ramsauer 640

Spachtelkleber: Bostik Ardaflex® Multi (Zahnpachtel B3)

Vor der Verklebung der Paneele Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen!

Verarbeitungshinweise für folgende
Dekore der STRUCTURE-LINE:

SL OCEAN, SL DIAMOND, SL PILLAR, SL FACET, SL TARGET

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Schwer entflammbare Ausführung (FR):

Für die Farbvarianten Hollywood, Hollywood Blue, Silver, Anthracite AR, Gold, Iceblue AR, Green Steel brushed AR, Copper brushed AR, Red Brown AR, Fashion Gold AR ist eine FR-Ausführung möglich.

Kratzbeständige Ausführung (AR):

Dekorpaneele sind in der Farbvarianten Anthracite und Iceblue hoch kratzbeständig.

Weitere Farben auf Anfrage möglich (AR)

Selbstklebende Ausführung (SA):

Eine selbstklebende Ausstattung kann für alle Farbvarianten angefertigt werden. Die Rückseite der SA Dekorpaneele wird mit hochwertigem und gut haftendem K66-Kleber versehen. Die Dekorpaneele können bei der Wandmontage ohne zusätzlichen Kleber auf saugende und nicht saugenden Untergründen verklebt werden.

SIBU | DESIGN

SIBU DESIGN GmbH & CoKG
Jupiterstraße 8 / 4452 Ternberg / Austria
T: +43 (0) 7256.6025.0 / info@sibu.at / www.sibu.at